


Fig. 25

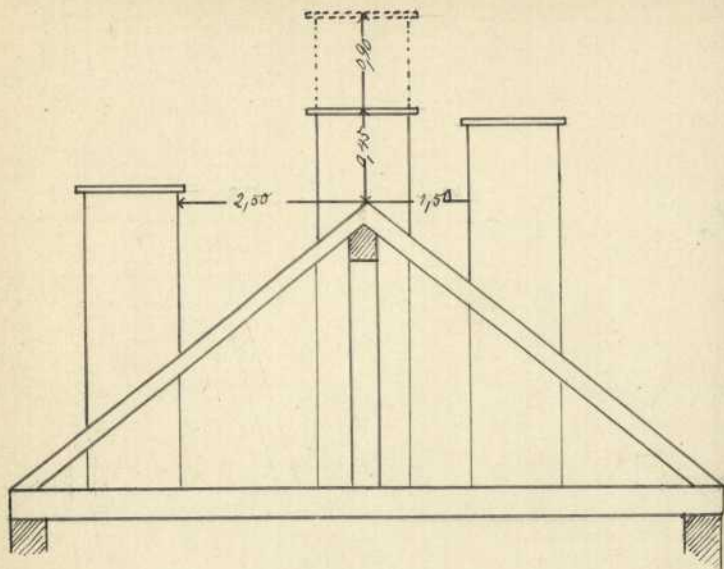

1,50^m, und bei nicht feiner
 feinerem Material 2,50^m von
 dem Dache entfernt sein.
 Die Luke eines feineren
 Lages z. d. d. f. von dem Gebäck
 muß im minimum 4,5^{cm} sein.

§. 20.

Waschküche, Plättestube Trockenkammer etc.

Die Waschküche wird am zonen-
 mäßigsten an demselben das Giebel
 angelegt u. zwar für alle Fe-
 milien in demselben Hause
 gemeinschaftlich. In diesem Fal-
 le fällt dieselbe immer direkt an
 Eingang vom Hofe, hat einen
 Waschkessel, ein Wasserrad
 u. eine gute Ableitung für das
 verbrauchte Wasser. Der Waschkessel
 sollte mindestens einen Durchmesser
 von 55-65^{cm} haben. Die
 Fütterung für den Waschkessel wird
 zweckmäßig geschloffen und geschloffen
 für die Abfuhr des Wasserdrucks
 aus der Waschküche kann in der
 Weise durchzuführen werden daß
 man in dem Eisenstein selbst
 eine Öffnung einbringt, welche
 durch einen Klappverschluss reguliert