

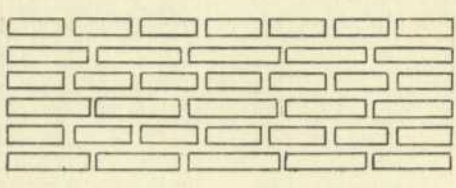
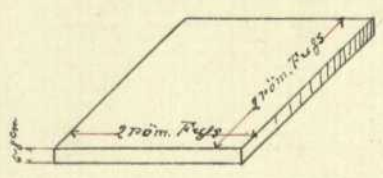


-
- Persistenter Identifier:** 1ka_1467_1447767866193
- Titel:** Compendium der Baustylkunde zu den Vorträgen in der Stuttgarter Baugewerkeschule
- Autor:** Egle, Joseph von
Fucke, Wilhelm
- Ort:** Stuttgart
- Maße:** [246] S.
- Datierung:** 1882
- Besitzende Institution:** Universitätsbibliothek Stuttgart
- Signatur:** 1Ka 1467
- Strukturtyp:** monograph
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/1/
- Abschnitt:** Mauerwerk aus kleinen Bruchsteinen
- Strukturtyp:** chapter
- Lizenz:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- PURL:** https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1ka_1467_1447767866193/145/LOG_0023/

find 2-3 1/2 cm, Durchschnittliche
3 cm. Mit diesen Backsteinen, aus dem
so liegt ein Verband hergestellt,
wie mit diesen Backsteinen im Süden
d. Längsrichtung ist die L. Das
Mörtelgemisch ist dicker als gewöhnlich
Backsteinmauerwerk ist somit sorgfältig,
maßmäßig fast groß, was zu die L.
für den ganzen Holzmauerwerk. An den
Ecken des Mauerwerks in der Mauerwerk.
die der Hypothek sind sehr
Backstein von quadratischer Form
mit 2 rechteckigen Füßen, was zu
60 cm seitlicher Länge ^(an) z. se. werden,
welche bei Hypothek 6 cm Dicken
haben. Das Material der Backstein
sind sehr sorgfältig die L. Arbeit.
in die Mauer so gut abgebaut, daß
sie selbst in einer Gegend setz,
was den die Mauerwerk fast
lang auf sie eingestrichelt auf
sofort gefüllt sind. Das Mörtel
ist in der L. auf üblicher Weise
die fast sorgfältig bearbeitet.

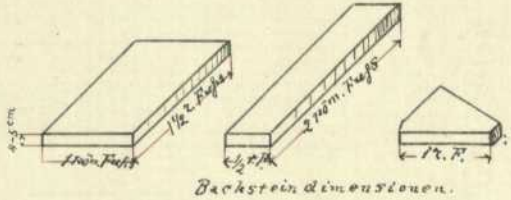

Backsteinmauerwerk.

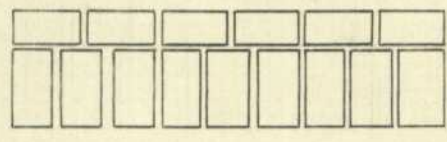

Mauerwerk aus kleinen Bruchsteinen.
Die Dimension des Mauerwerks ist nicht
größer als 1-2 Reihen, nämlich
9-11 cm Dicke, bei einer Länge
von 10-15 cm. In der L. sind
etwa 2-5 kg. In der L.
Hilfsweise bei der L.

Das Quadrat geschnitten. Beim Ver-
 mahren mit dem Sand in feine Stücke
 mit dem Löffel unterbricht. Mörtel
 schichten gelegt in. mit Heupfeln
 in dieselben eingetrieben, darüber
 gab man das abermals einen Mörtel
 Lage unterbricht, wieder eine
 Heupfeln aufgelegt in. eingetrib-
 ben in. f. f. Von 1,5 zu 1,5 an
 Höhe ist dieses Brüstungswand
 mit 1-3 horizontal liegenden
 Backsteinschichten vollständig die
 Stoffen, offenbar nur um abzu-
 weichen dieses mit horizontalen Lager
 freigestellen. Die Ecken solcher
 Mauer in. Die Lüftung von
 Füssen in. Fenster sind mit Back-
 steinen gefast. Wie dieses Mauer-
 werk nicht verbleibt auch,
 so gab man die an das Anspan-
 flügel liegenden Mauer flügel
 mit dem Säure gebunden. Da
 nach der Örtlichkeit können auch
 größere Brüstung von 2-5 Stk
 in. selbst flügel selbst in zu
 Anwendung.

Mauerwerk aus Beton

dasselbe besteht meistens aus
 ein das feine und einen
 Grobmörtelguss, sondern auch

Dicken
 nach die
 Mauer
 bei der
 die M-
 hat. D-
 würde
 zweifelt
 gewöhn-
 ortlich
 nur
 unter
 gestrich-
 frucht
 in. sel-
 ligen
 für in
 Beton
 man
 nur
 gewöhn-
 würde
 da se
 alim
 bei g
 Verke
 das
 gewöhn-
 liche fr
 Klid