

Fig. 63.

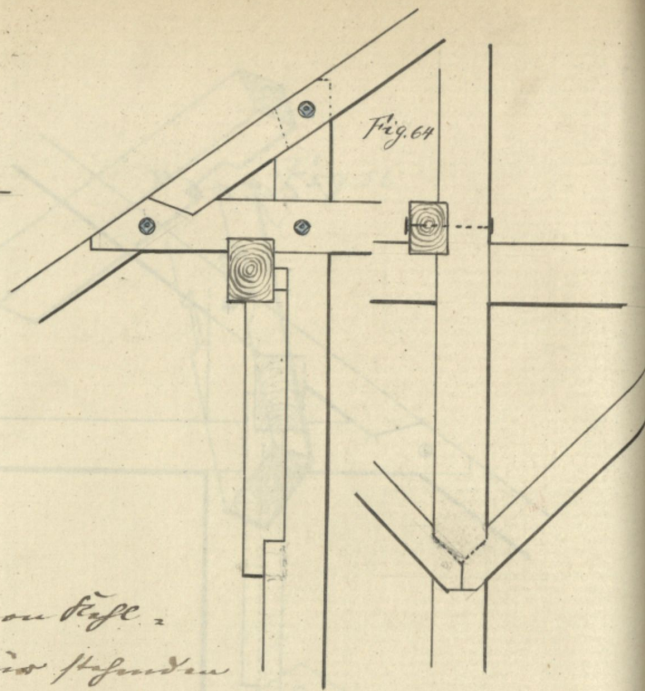


Fig. 64

Fig. 63. 64 u. 65. Verbindungen von Kiefl.
balken flachen u. Sparren u. zerschnittenen
u. liegenden Pfeil.

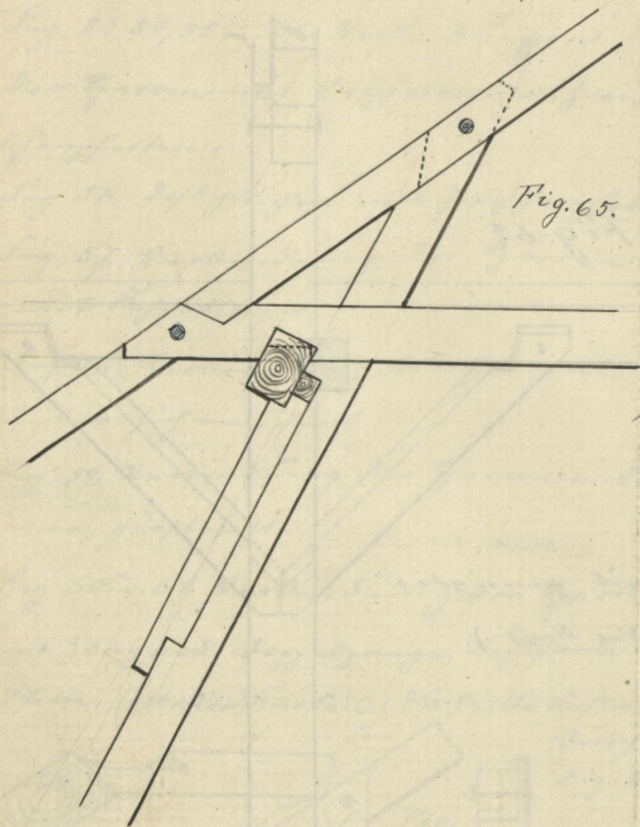


Fig. 65.

§. 6.

Gebälke.

Man unterscheidet zwischen oder
Hauptgebälke, Vorgebälke, Kieflgebäl-
ke. In der Regel ist die Kieflung
der Balken von Langsrand zu Lang-
srand, weil man sich diese Art
die Hauptmännern einpassen
mit einander verbindet. Wenn die
Länge eines Gebäudes nicht zu groß
ist, so ^{ordnet} ~~ordnet~~ (man kann auch zerschnittene
Balken von je zwei einem Stück
an, diese mit man Hauptbalken
u. benutzt sie zum Vorfländern
der Hauptmännern. Die dazwischen
liegenden Balken werden nicht
hölzern od. geisfennern, ja