

Fig. 92.




man in der Höhe gelagert werden
müß. Die haben die Vortheile, daß
das Gerüst sehr wenig durchdringt
ist. Das sie mit einer Auffüllung
in Pflasterung sein in Fig. 92 einen
Raum gegen feucht gelagert sein
sich zeigen, weshalb sie auch als
Gebälk anzusehen sind.

§ 8.

Unterrüge u. Oberzüge

Unterrüge sind man folgende
Träger, die ein Gebälk zu stützen
sind. eine Wand zu tragen haben.
Dieselben anzusehen ist man z.
genüßig, man ein Gebäude in der
große große Räume ist. in den
Hocherden Messungen aufhalten
sollen, daß glück in Gebäuden sehr
Künnen od. einen inbedeutenden
Einbau von Wänden haben. Oberzüge
sind Holzträger an solchen in Ge-
bälk aufgefängt sind. Die sind
sich am häufigsten als Träger eines
Deckensystem über einem
Tale in Form der geschildert dem
Dachstuhl an.

Fig. 96.

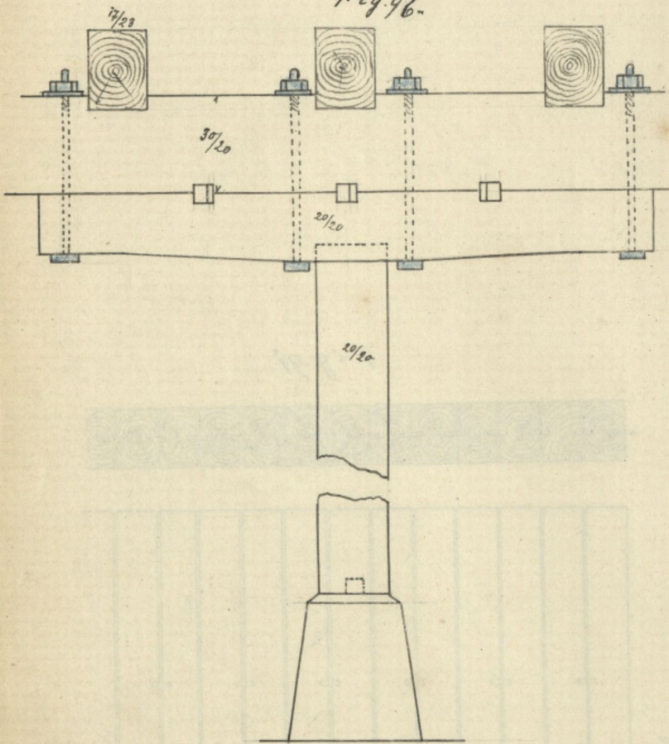

In einfachen Fällen bestehen die Unter-
züge aus einem Stück Holz, dessen
Tragfähigkeit durch die in Fig. 93 u. 94