


erfahrung in. Skizzierung der Anfertigung  
 von Art in. Thalle Verzichtet, weshalb die  
 erfahrung nicht zu über auf dem Linsen  
 mit dem auf T. 37 angegebenen Selbst  
 leben. Auch sie selbst ist tief zu sein die  
 Stellung der Punkte zu sein. Zunächst ist  
 die Lage des Anfertigungsblattes in.  
 die Fertigungsführung anzugeben. Galt  
 letztere meistens Signal, das nicht mehr  
 mit dem Fertigungsblatt liegt, so ist der  
 Einfluss der Höhe mit dem Punkte  
 nach Cap IX T. zu bestimmen. Zur Anfertigung  
 der übrigen Punkte bestimmt man  
 sich nach Fertigungspunkt mit Form (1. fig)

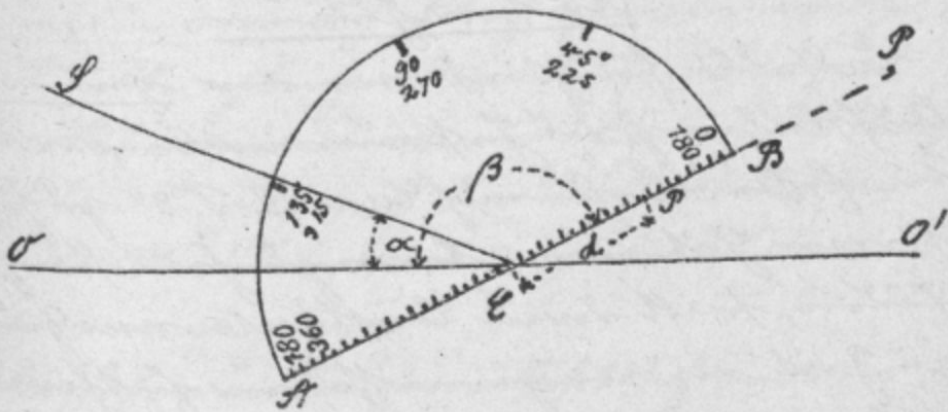

Lassen Punkt (A, B) im Maßstab der Fertigung  
 einzeichnen ist. Ist C der Anfertigungs-  
 punkt, C-E die Fertigungsführung unter dem  
 Fertigungswinkel  $\alpha$ , so zieht man zu-  
 nächst die Nullführung C-O. Ist nun  
 Punkt P unter  $\beta = 155^\circ$  in der Fertigung  
 Formung d von C anzugeben.